


# Colority Print

**Природная красота, обогащенная надежностью металла**

**Grand Line®** представляет инновационное покрытие металла для отделки фасада Вашего дома и возведения заборов.

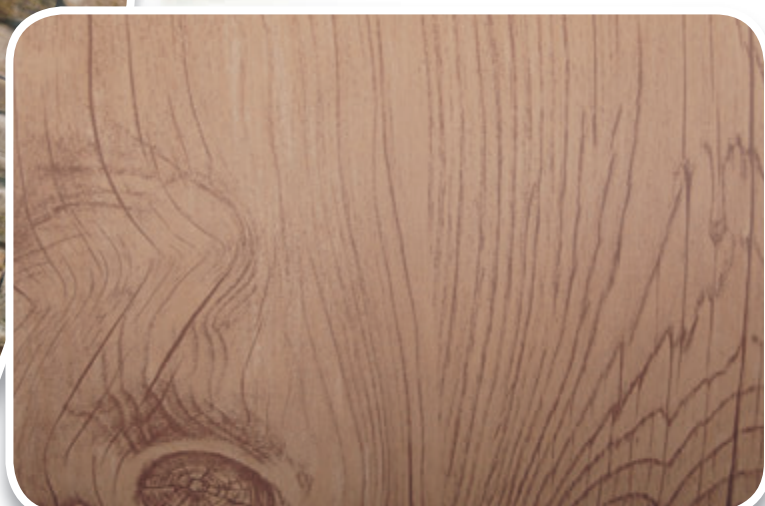

- ▷ Естественный рисунок под дерево и камень
- ▷ Отличная защита от коррозии за счет использования основы из Алюцинка (AlZn)
- ▷ Письменная гарантия 10 лет

**GRAND LINE®**  
долговечный профиль



**Colority Print** – это инновационное покрытие стали толщиной 35 мкм на основе полиэстера. Рисунок наносится методом офсетной печати по принципу комбинации 4 основных цветов. Это позволяет получить **четкий и устойчивый рисунок** с разнообразными и естественными оттенками, а также избежать отслоения, как в случае с ламинацией. **Повышенная стойкость к коррозии** и долговечность достигаются за счет использования основы из Алюцинка (55% алюминий + 43,5% цинк + 1,6% кремний).

Изделия **Grand Line®** с покрытием **Colority Print** – настоящее открытие для тех, кто предпочитает эстетику природы для качественной и оригинальной отделки своего дома. Естественная красота, воплощенная в металле, придаст Вашему дому неповторимый стиль и прослужит долгие годы. Этот материал, в отличие от натурального дерева, не нужно обрабатывать антисептическими и противопожарными средствами. По сравнению с натуральным камнем, отделка цоколя и возведение забора не доставят хлопот и порадуют Вас своей практичностью.

- Область применения:**
- ▷ облицовка фасада здания
  - ▷ отделка цоколя здания
  - ▷ декор фасадных элементов здания
  - ▷ возведение заборов и ограждений
  - ▷ подшивка карнизных свесов

### Сравнительные эксплуатационные характеристики

	Colority Print	Полиэстер
Пластичность	<b>хорошая</b>	удовлетв.
Стойкость к выцветанию	<b>отличная</b>	хорошая
Стойкость к атмосферному воздействию	<b>хорошая</b>	удовлетв.
Стойкость к появлению царапин	<b>хорошая</b>	хорошая
Стойкость к механическому воздействию	<b>хорошая</b>	удовлетв.
Стойкость к перепаду температур	<b>хорошая</b>	хорошая

### Технические характеристики

Показатель качества полимерного покрытия	Colority Print
Адгезия* по методу РН, баллы	0
Прочность при обратном ударе, Дж	20
Прочность при изгибе** на 180°	1Т
Твердость покрытия (по карандашу)	F




\* лучший показатель для данного теста - 0

\*\* лучший показатель для данного теста - 0Т



Тесты в лаборатории качества Grand Line®

### Варианты фактур Colority Print

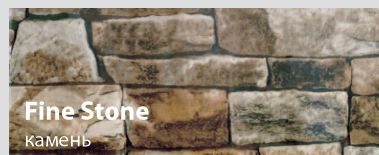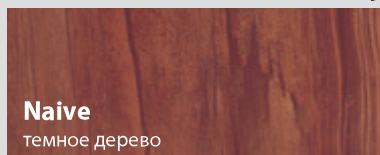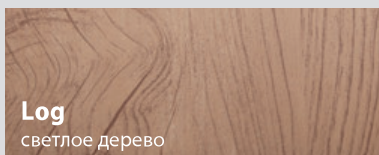

Спрашивайте образцы покрытия интересующего цвета у Вашего менеджера по продажам.

**Colority Print – оригинальное решение для вашего дома!**  
**Grand Line® рекомендует профнастил и сайдинг с покрытием Colority Print.**

На изделия **Grand Line®** с покрытием **Colority Print** распространяется гарантия 10 лет.



г. Москва, ул. Кантемировская, 59  
 тел./факс (495) 601-9718, 258-0074  
[www.light.com.ru](http://www.light.com.ru)